




## Налаштування дисплею «AAB SENSOR»

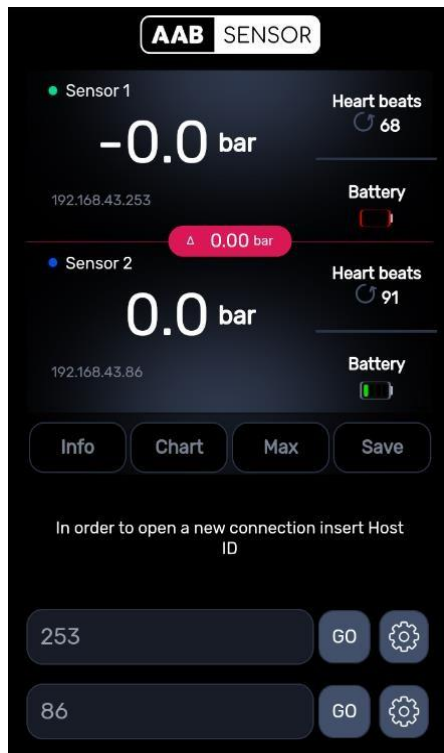


Показники одного датчика.

Проміжуток вимірювання 0-600 бар. Калібрований діапазон 3-597 бар.



"Удари серця". Коли цифри змінюються, ми бачимо, що в нас є зв'язок між пристроєм і телефоном.



Показник акумулятора. Коли показник червоний, залишок акумулятора 10% .




«Дельта». Різниця тиску між показниками сенсору 1 і 2.

Натиснувши на червону, зображення показників збільшується.



Вибір відображення показників.



«Графічний», «Максимальний», «Записати».




Місто куди записуються останні цифри IP адреси. Після тиску на «GO» вмикається зв'язок між телефоном і пристроєм.




Кнопка для входу на сторінку налаштувань пристрою.

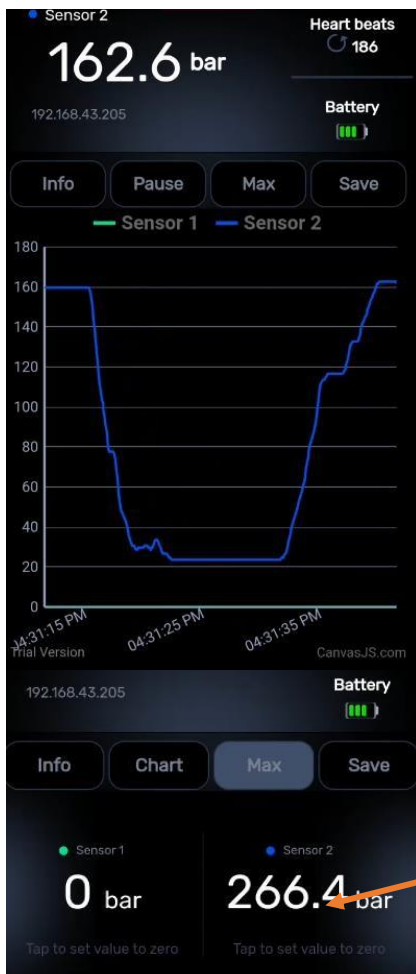

Під час входу в "графік" режим, друга кнопка переходить у режим "пауза". Можна графік зупинити в потрібний момент. Під час повторного натискання, "графік" продовжується.



Показник максимального тиску в процесі вимірювання.  
Якщо натиснути на показникі, вони видаляються.

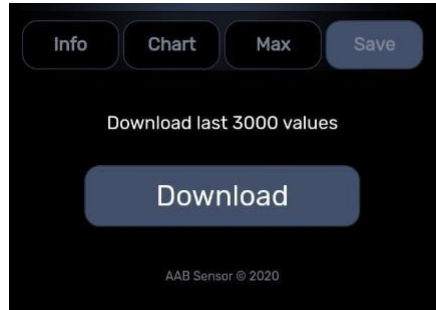

Можливо записати 3000 показників.



## Підключення "AAB Sensor" до телефону android.

Щоб отримувати показання з пристрою "AAB Sensor", необхідно створити точку доступу Wi-Fi під назвою AAB Sensor і використовувати її на телефоні. Потім використовуйте веб-браузер для входу в систему на одному пристрої із зазначеною IP-адресою. IP-адресу можете знайти в списку підключених пристроїв.

Зроби так:

1. Увімкніть загальний доступ до Wi-Fi.
2. У налаштуваннях точки доступу Wi-Fi виділіть ім'я точки доступу AAB Sensor.
3. У налаштуваннях точки доступу Wi-Fi встановіть пароль точки доступу AabSensor.


Дотримуйтесь точного написання!

4. Увімкніть вимірювальні пристрої, натиснувши червону кнопку збоку. Червоне світло вказує на те, що пристрій увімкнено, миготіння вказує на підключення до точки доступу.


5. Після увімкнення вимірювальних пристроїв "AAB Sensor" і входу в розширені налаштування точки доступу Wi-Fi у телефоні можна побачити 2 підключених користувачів.




Kuumkoht

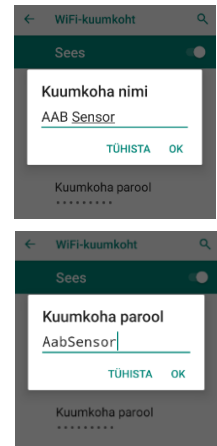

### Variant A

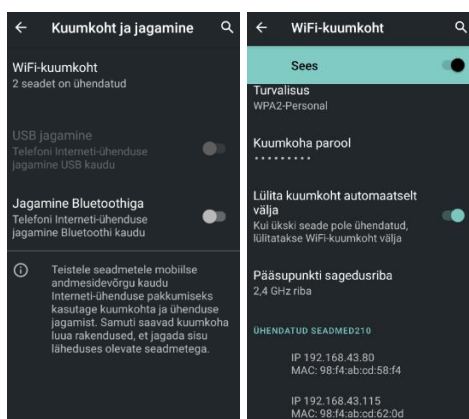

### Variant B

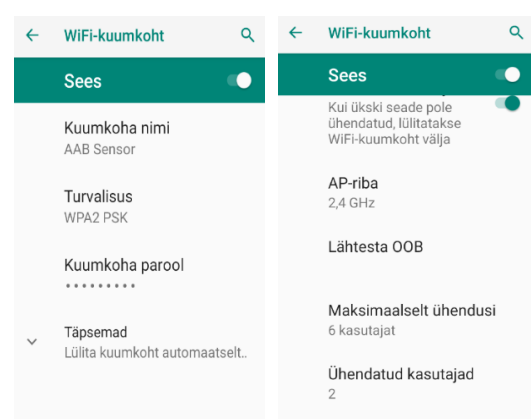


6. У розділі "Підключені користувачі" зазначено скорочені або повні IP-адреси двох пристроїв.

Запам'ятайте останні цифри з останнього місця!


Variant A



Variant B

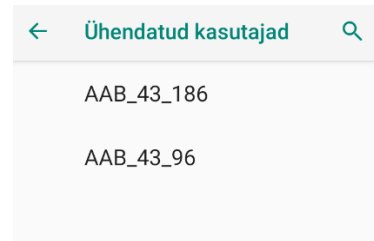

7. Повна IP-адреса з'явиться під скороченою адресою, одну з яких ви маєте ввести в адресному рядку вашого інтернет-браузера.

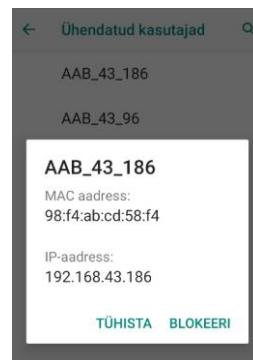


8. Коли ви вводите одну IP-адресу в браузері, з'являється дисплей датчика "AAB Sensor".

Тепер вам потрібно ввести останні цифри останньої частини раніше запам'ятовуваних адрес у смужках "Host ID" внизу екрана.

Натисніть GO

Кінець введених даних, один раз адрес зберігається в пам'яті і не потребує повторного введення наступного разу.

ГАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

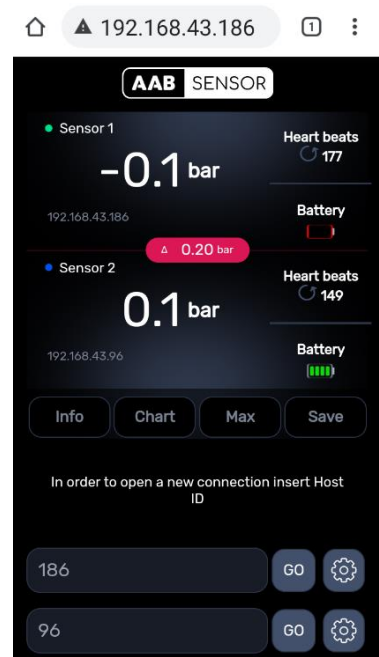





Що таке точка доступу Wi-Fi? Як налаштувати телефон як точку доступу? І навіщо це потрібно?

Для можливості користуватися інтернетом на телефоні, відкривати сайти, соціальні мережі, перевіряти пошту або переглядати ролики на youtube? необхідно або увімкнути мобільні дані, або увімкнути Wi-Fi на телефоні та під'єднатися до якоїсь точки доступу. Більшість сучасних смартфонів мають можливість бути в якості точки доступу для підключення інших пристроїв. Використовувати телефон як точку доступу можна, наприклад, коли в офісі або вдома відключили інтернет, а баланс телефону або тарифний план дозволяє вам підключитися до мережі і надати іншим користувачам користуватися інтернетом через ваш телефон.

Як це зробити? Розглянемо на прикладі AAB Sensor.


1. Опускаємо шторку на телефоні та вмикаємо функцію Точка доступу. Або заходимо в меню Налаштування - Мережа та Інтернет і потім у меню Точка доступу Wi-Fi. Також у це меню можна перейти, утримуючи на значку Точка доступу в шторці телефона

2. Увімкнути режим Точка доступу, крім через шторку телефона, можна також і через це меню, натиснувши на перемикач Увімкнено. Розгорнемо повністю меню натиснувши на на перемикач Увімкнено. Розгорнемо повністю меню натиснувши на Додатково

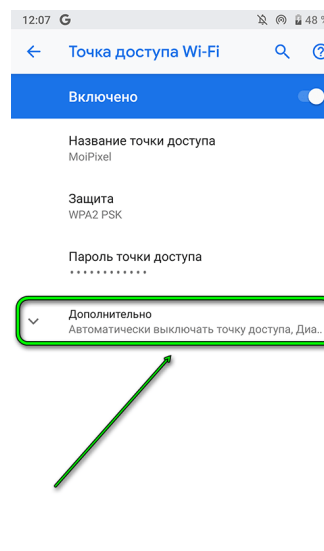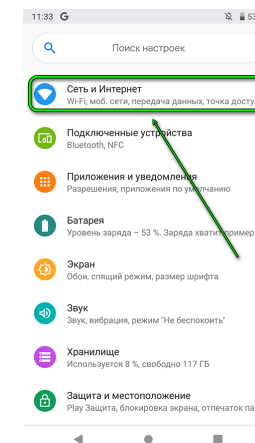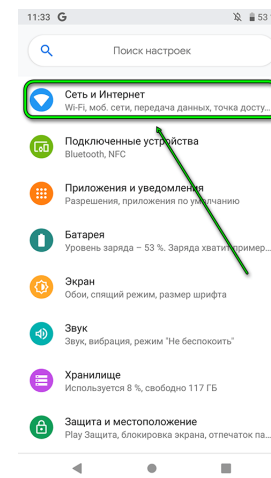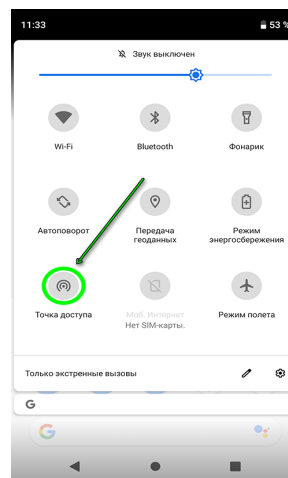


## Розглянемо кожен пункт Точки доступу Wi-Fi


Можна змінити назву точки доступу на будь-яку іншу

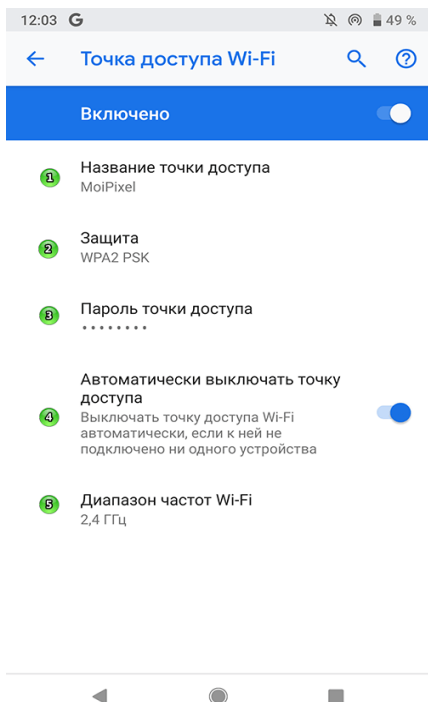


За замовчуванням і з міркувань безпеки ввімкнено захист, тобто під час підключення до точки доступу необхідно буде вказати пароль. Якщо ми довіряємо всім пристроям, то захист можна вимкнути, переключившись на меню Ні. захист можна вимкнути, переключившись на меню Ні.

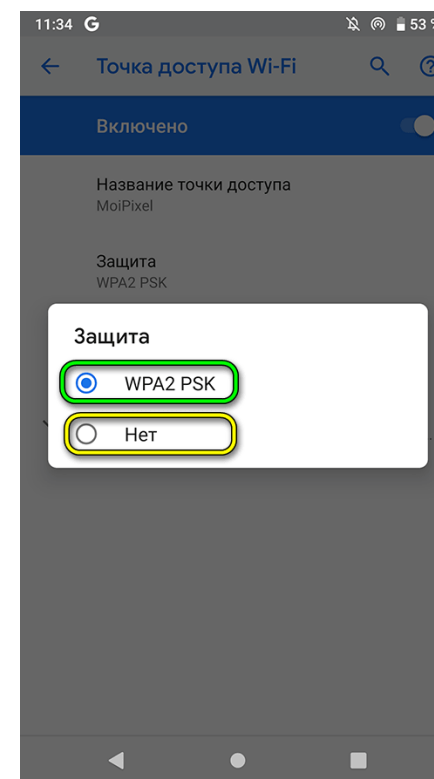


У разі вимкнення захисту меню введення пароля зникає.

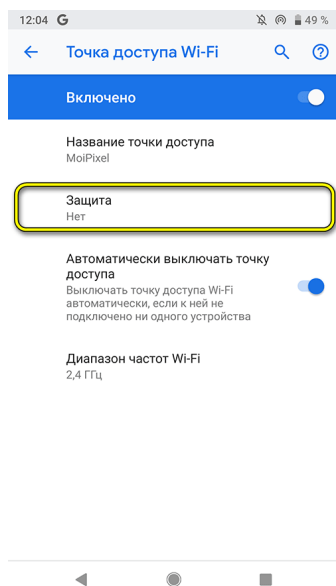


За увімкненого захисту стоїть складний пароль. Його також можна змінити на більш легкий і зрозумілий.

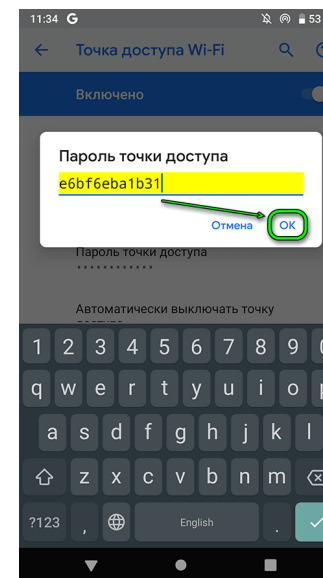

Також можна вказати діапазон частот Wi-Fi, на якому працюватиме телефон як точка доступу. За замовчуванням стоїть 2,4 ГГц. Цю частоту підтримують всі пристрої, навіть старі. При цьому швидкість передачі буде не більше 144 Мбіт/сек. При підключенні на частоті 5 ГГц швидкість буде близько 450 Мбіт/сек. Але це між пристроями. Швидкість самого інтернету буде залежати від мережі оператора.


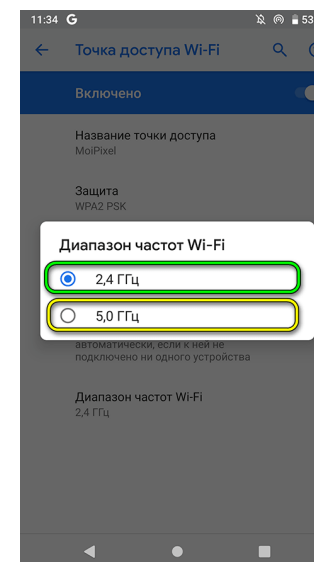


Тепер на будь-якому пристрої вмикаємо Wi-Fi і бачимо точку доступу з ім'ям AAB Sensor. Тиснемо на неї для підключення.

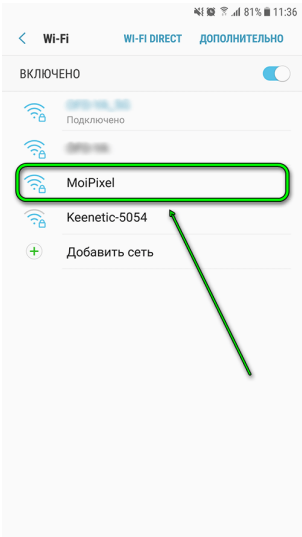



Бачимо, що підключення є.

Вказуємо пароль, якщо точка доступу була налаштована із захистом. І натискаємо Підключитися

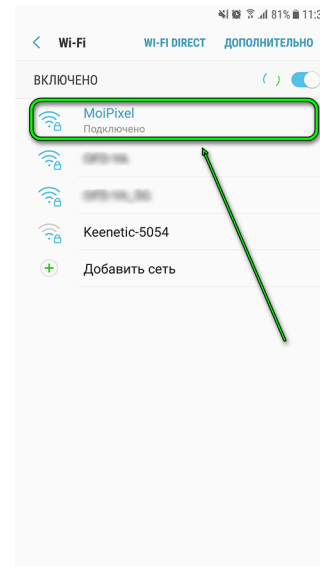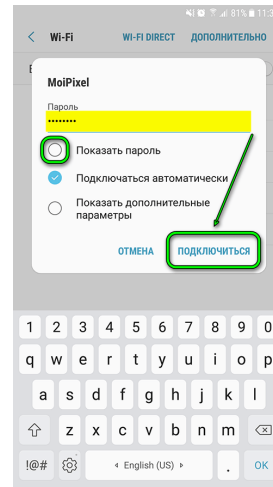

На телефоні, який працює як точка доступу, можна побачити кількість під'єднаних пристроїв.

Також кількість під'єднаних пристроїв до точки доступу можна побачити і в шторці телефону.

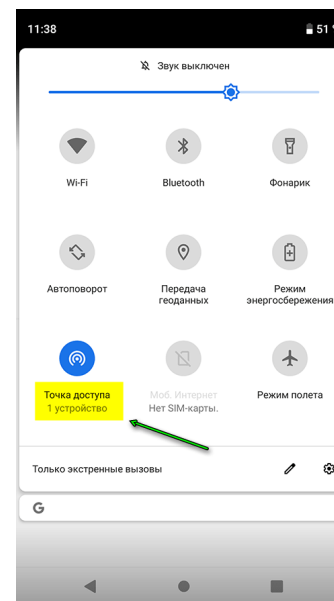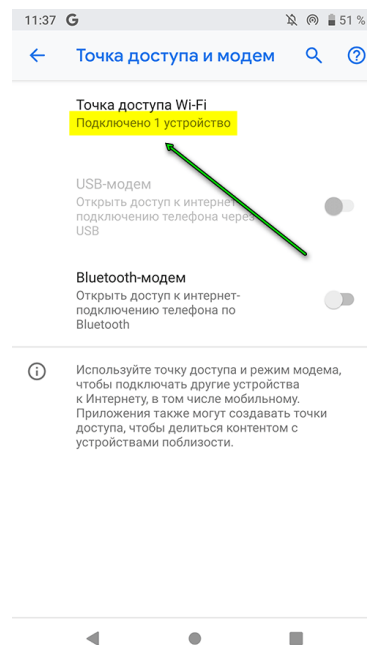

Важливий момент: Під час налаштування телефону як точки доступу необхідно увімкнути і мобільні дані, тобто мобільний інтернет. Інакше підключення до точки доступу буде, а інтернет буде відсутній. Також необхідно переконатися, що тип мережі мобільних даних вказано як LTE, а не 2G (GSM), інакше швидкість інтернету буде маленькою, а сторінки довго завантажуватимуться. При увімкненій точці доступу режим Wi-Fi буде відключатися і навпаки, якщо при працюючій точці доступу, Ви увімкнете Wi-Fi, то відключитися і точка доступу і мобільний інтернет.